HOCHWASSERSCHUTZ

Hochwasserschutz-System Typ HD/PH - HD/GDZ - EK/VVA - HYD/A

Diese Hochwasserschutz-Systemfamilie ist für den Objektschutz besonders gut geeignet, da durch die Schnellverschlußtechnik eine schnelle Einsatzbereitschaft erreicht wird.

Durch die fest vorgegebenen Stauhöhen 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm steht immer der geplante Schutz sofort zur Verfügung! (Sonderstauhöhen möglich)

Merkmale:

- Standard-Systemlängen bis 6000 mm bauart geprüft
- Geringes Gewicht der Dammbalken ermöglicht schnellen Einsatz
- Mittels Adapter sind Schutzstrecken von 10 / 50 / 100 m und mehr möglich
- Automatische Systeme erhöhen die Sicherheit durch personenunabhängige Einsatzbereitschaft und ständige Verfügbarkeit

Hochwasserschutz-System Typ TPS

Unser Hochwasserschutz-System für den privaten und gewerblichen Einsatz, wie z.B.:

Haustüren
Garagen
Laden-/Geschäftseingänge
Passagen u.v.a.m.

Dieses System ist bis zu einer Stauhöhe von 1800 mm und einer Einbaubreite von bis zu 3500 mm einsetzbar; die mögliche Systembreite ist abhängig von der Stauhöhe.

Merkmale:

- Stapelbares System mit Stauhöhen: 300 / 600 / 900 / 1200 / 1800 mm / Sonderhöhen auf Anfrage
- Einsatz bei bereits ansteigendem Hochwasser möglich – Einzelverriegelbarkeit jedes Dammbalken
- Nachlieferung von einzelnen Elementen zur Erhöhung der Stauhöhe möglich (Seitenaufnahmen entsprechend planen!)
- Leicht zu handhaben durch einfache Verriegelungstechnik
- Maximale Sicherheit durch Tandempresshebel
- Wandanschlussprofile und Barrieren in RAL-Farben lieferbar; Standard: Alu blank / Wandanschlussprofile verzinkt

Hochwasserschutz-System Typ ESH/L

Dieses System ist der „Allrounder" des Hochwasserschutz-Programmes. Es kann, aufgrund der konstruktiven Gestaltung des Dammbalkens, für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Große Stauhöhen können ebenso problemlos erzielt, wie große lichte Öffnungen abgeschottet werden.

Merkmale:

- Hohe Stabilität der Dammbalken und somit des gesamten Systems durch ineinandergreifende Profilstrukturen
- Schmale leichte Bauweise:
  Dammbalkenbreite 57 x 300 mm
- Einfache Verriegelungstechnik – dadurch schneller Aufbau und leichtes Handling
- Stauhöhen bis 3000 mm und Einbaubreiten bis zu 6500 mm als Einheit möglich
- Stapelbares System „Nut-Feder-Prinzip"
- Geschützte Dichtungsprofile verhindern Beschädigungen im Einsatz; Sicherheit auch gegen Vandalismus

Hochwasserschutz-System Typ ESH/K

Unser Hochwasserschutz-System für den Anwender, der mit extremen Wasser-Situationen konfrontiert wird.

Dieses System kommt zum Einsatz, wenn hohe Sicherheit auf Grund extremer Wasserverhältnisse gefordert ist. Ein stufenweiser Aufbau ermöglicht die Anpassung an den jeweiligen Pegelstand.

Das Hochwasserschutzsystem kann direkt auf Streifenfundamente montiert werden. Die Montage auf entsprechend dimensionierten Bodenschienen erhöht die Funktionssicherheit und die Lebensdauer der Schutzanlage.

Merkmale:

- Schnelle und sichere Montage durch einfache Verriegelungstechnik; leichtes Handling
- Ausgelegt für: große Stauhöhen
  große Breiten
  große Belastungen
- Keine Zerstörung von Landschaften, Schutzgebieten und charakteristischen Stadtansichten. Das System kann komplett demontiert werden.
- Die Dimensionierung der Anlage (Stauhöhen, Abmessungen der Systemelemente) wird gemäß den jeweiligen Anforderungen berechnet und festgelegt.
- Hohe Stabilität des Systems: Speziell strukturierte ineinander eingreifende Alu-Dammbalken; Nut-Feder-Prinzip; Abmessung: 100 x 200 mm
- Stauhöhen bis 3000 mm und mehr, sowie Einbaubreiten bis zu 6500 mm als Einheit möglich; dies in Abhängigkeit von der Stauhöhe

Hochwasserschutz-System Typ Fensterschott

Fensterschotts haben sich für die Abschottung tiefer gelegener Bereiche von Häusern und Gewerbeanlagen bewährt. Das komplette oder nur teilweise Schließen der Öffnung ist schneller und somit zeitsparend möglich.

Der Einbau während der Rohbauphase hat den Vorteil, dass alle Bauteile optimal montiert sind (zum Beispiel kann die entsprechende Wärmedämmung berücksichtigt werden). Ein nachträglicher Einbau ist jedoch ebenso möglich; die Gestaltung der Gebäude wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Merkmale:

- Teilweiser oder kompletter Verschluss von Fenstern
- Leichtes Einsetzen der mobilen Schotts auf Grund der Konstruktion der Bauteile
- Ausführung mit oder ohne gebäudeseitigem Rahmen
- Voll überflutbare Elemente
- Einbau ohne Beeinträchtigung der Optik des Gebäudes; Farbgestaltung nach Wunsch

Typ Aqua Barrier

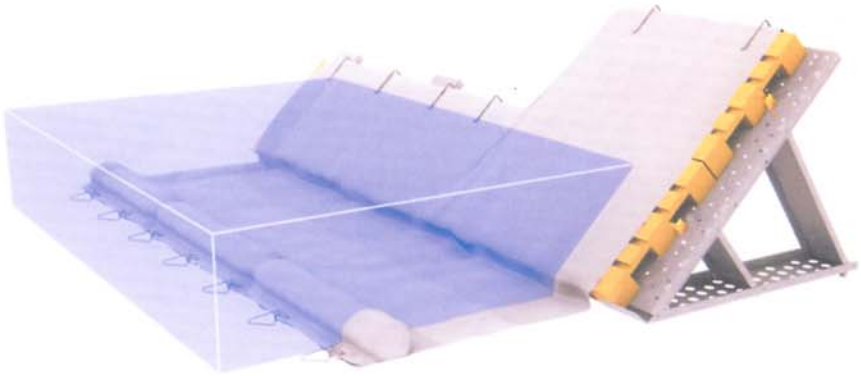

Schönebeck Foto: Michael Fridrich

Köln

Konstanz

Avika

Merkmale:

- Aqua Barrier: Die 3. Generation!
  EUR 65 - EUR 65/125 - EUR 125 - EUR 180
- Noch stabilere Ausführung! Hohe Standsicherheit! Hohe Flexibilität!
- Neues Verbindungssystem der einzelnen Stützen; dadurch unabhängiger Aufbau von Palettenstützen und Paletten möglich!
- Lieferung als „Komplett-System"! Palettenstützen – Verbindungsgestänge – Sandsack mit Clip – Folie mit Folienhalterung – EUR-Palette auf Anforderung

Unsere Vertretungen

Ing.-büro Boedecker & Co. KG
Gustav-Adolf-Straße 13
01219 Dresden
Tel. 03 51 / 4 71 35 81
Fax 03 51 / 4 71 36 42
boedeckerKG@t-online.de
www.boedecker-kg.de

U. Süfke & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 3
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 0 40 / 7 00 16 70
Fax 0 40 / 70 01 67 80
suefke@t-online.de

Rehberg & Kloos GdbR mbH
Sermer Straße 2
47259 Duisburg
Tel. 02 03 / 78 62 41 oder 78 22 68
Fax 02 03 / 78 88 40
rehbergkloos@aol.com

Jakob Nettekoven
Technische Handels GmbH
Filzengraben 12-16
50676 Köln
Tel. 02 21 / 9 21 55 20
Fax 02 21 / 9 21 55 29
service@nettekoven.de

Ing.- Büro Otto Kutzner
Schimmelreiterweg 41
70567 Stuttgart
Tel. 07 11 / 7 26 10 60
Fax 07 11 / 7 26 10 63
kutznerotto@aol.com

Richard Morath
Fridolinstraße 1
79189 Bad Krozingen
Tel. 0 76 33 / 25 86
Fax 0 76 33 / 28 17
Mobil: 01 71 / 7 71 69 19
Rmorath@t-online.de

Hans Kordes
Vertretung, Service und Handel
Schwalbenweg 5e
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel. 0 52 07 / 8 84-18
Fax 0 52 07 / 8 84-19
Mobil: 01 77 / 6 68 84 18
KordesTore@aol.com

Hans Saur
Technische Handelsvertretung
Ekerenstraße 12
56626 Andernach
Tel. 0 26 32 / 94 87 30
Fax 0 26 32 / 4 96 96 28
Mobil: 01 77 / 4 36 43 97
info@ssw-bautechnik.de

ERT
Environmental & Recycling
Technologies S.à.r.l.
Postfach 101
L - 9201 Diekirch
Tel. 0 03 52 / 45 96 45
Fax 0 03 52 / 25 24 13
mdem@pt.lu

N.V. Vanas S.A.
Zwaluvbeekstraat 10
B - 9150 Kruibeke
Tel. 00 32 / 32 52 34 11
Fax 00 32 / 32 52 34 00
fva@vanas.be
www.vanas.be

DOM Sécurité
17, rue des Frères
Lumière
F - 67201 Eckbolsheim
Tel. 00 33 / 390 207 800
Fax 00 33 / 390 207 808
domsec67@aol.com
www.dom-securite.fr

Neo Vac AG
Eichaustraße 1
CH - 9463 Oberriet
Tel. 00 41 / 7 17 63 76 76
Fax 00 41 / 7 17 63 76 19
bruno.schmid@neovac.ch

Flood Control Limited
Torrington House
New Bridge, Gunnislake
GB - Cornwall PL18 9LH
Tel. 00 44 / 18 22 83 23 85
Fax 00 44 / 18 22 83 34 01
sales@floodcontrol.co.uk

Aquatronic Messtechnik GmbH
Schlefersteinstraße 1
A - 4060 Leonding
Tel. 00 43 / 70 / 68 09 80 - 0
Fax 00 43 / 70 / 68 09 80 - 20
Mobil 00 43 / 6 64 / 4 32 14 84
office@aquatronic.at

Überreicht durch:

RS Stepanek OHG
Limburger Straße 78
65555 Limburg-Offheim
Tel.: 0 64 31 / 95 82-0
Fax: 0 64 31 / 5 71 43
vertrieb@rs-stepanek.de
www.rs-stepanek.de

Technische Änderungen vobehalten.